


KONFIGURATOR : PIANOWNICA

**POSZERZ
ZESTAW
O PISTOLET
MALARSKI**

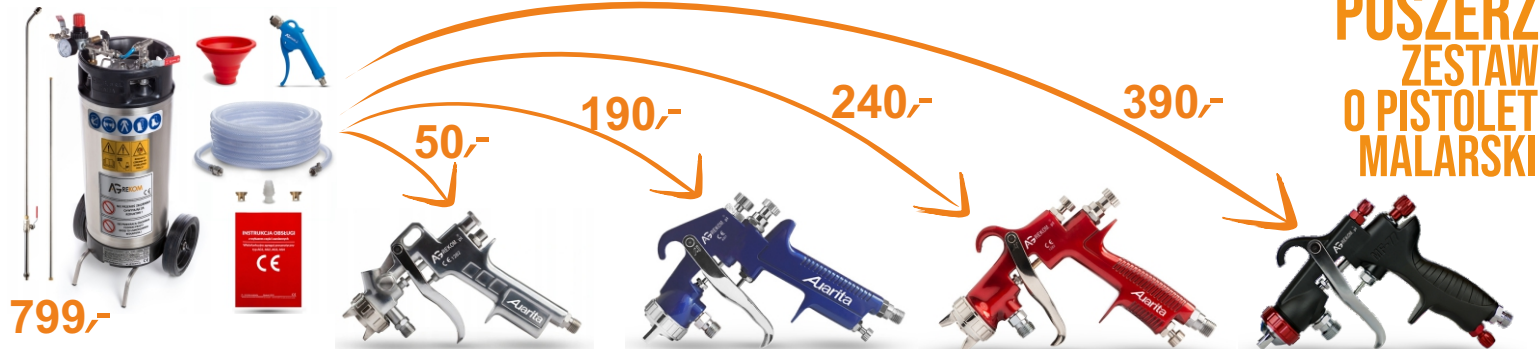

zastosowanie	amatorskie	półprofesjonalne	profesjonalne	przemysłowe
szerokość natrysku	20 cm	40 cm	50 cm	55 cm
regulacja szerokości natrysku	nie	tak	tak	tak
regulacja przepływu powietrza	nie	tak	tak	tak
iglica	mosiądz	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
wymienna dysza	nie	nie	nie	nie
wymienna iglica	nie	nie	tak (1,4 mm)	tak (3,0 mm)
pylenie	duże	średnie	małe	znikome
atomizacja	mała	średnia	duża	bardzo duża

Materiały filmowe

malowanie gęstą farbą emulsyjną TIKURILLA półprofesjonalnym pistoletem do emulsji

▶ odtwórz

pianowanie z pistoletu do pianowania

▶ odtwórz

pianowanie z lancy

▶ odtwórz



85,-
dodatkowe przewody zwiększające zasięg pistoletu malarskiego do 10 m

130,-
dodatkowe przewody zwiększające zasięg pistoletu malarskiego do 15 m

40,-
wąż okuty szybkozłączką 5 m

Dodatkowe akcesoria



90,-
iglica 1,3 mm do profesjonalnego pistoletu malarskiego

90,-
iglica 3,0 mm do przemysłowego pistoletu malarskiego



50,-
rozgałęźnik pneumatyczny 1/4 cala



35,-
zestaw dysz do lancy 4 dysze płaskostrumieniowe 1 dysza wirowa do oprysków

PRACA CIĄGŁA



1290,-
mocny kompresor z olejem 3 kW, 50 L, 230 V dwa tłoki w trybie V, przeznaczony do pracy ciągłej



90,-
przewód do kompresora 20 m zakuty na szybkozłączkę typ 26



50,-
przewód do kompresora 5 m. zakuty na szybkozłączkę typ 26



20,-
olej do kompresora